



 **Kransch**


**Uw IT omgeving in vertrouwde handen.**

De hoogwaardige producten van Kransch in uw serverruimte of datacentrum bieden u stabiliteit en flexibiliteit.

 **VOLTEC**  
CABLE SOLUTIONS

## PATCHKAST

- Frame** Poeder gecoat plaatstaal.
- Kleuren** Standaard lichtgrijs RAL7035, optioneel leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.
- Deuren** Zichtdeur van 6mm veiligheidsglas gemonteerd middels 4 scharnieren links- of rechtsdraaiend. Achterdeur plaatstaal.
- 19" Frame** Twee in diepte verstelbare 19" frames voorzien van standaard ANSI/EIA-310 profiel of het nieuw innovatief T-profiel. Het T-profiel is een aluminium extrusie profiel waarin standaard 19" panelen kunnen worden gemonteerd. De panelen kunnen in het T-profiel eenvoudig worden verschoven en zijn niet gebonden aan het vaste raster van het ANSI/EIA-310 profiel. Kast wordt geleverd inclusief 30 moeren en schroeven.
- Normering** IP40, DIN 41494, VDE
- Aarding** Volledig stervormig geaard en voorzien van potentiaalverheffingsstrook.
- Kabelinvoer** Dak en bodem zijn voorzien van kabelinvoer aan zijkanten en achterkant.
- Sokkel** 100mm met afneembare ventilatiepanelen voorzien van 4 stelpoten.
- Kabel-geleiding** Verticaal (rechts) voorzien van kabelbeugels, aantal hoogte afhankelijk.
- Zijwanden** Demontabele zijwanden voorzien van veiligheidssnellsluiting. Ook leverbaar zonder zijwanden, maar met kastaanbouwset.

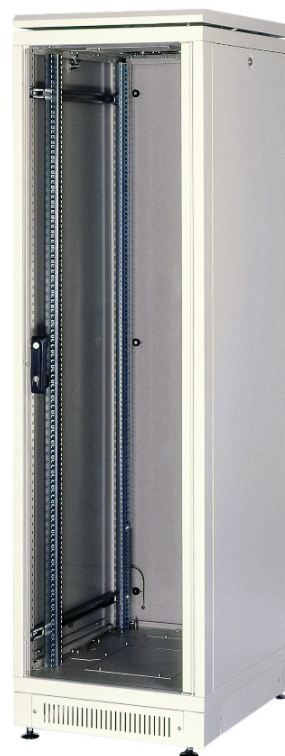

### Bestelnummer codering

Serie	HE	Hoogte	Breedte	Diepte	19" Profiel	Kleur (RAL)	Zijwanden
RE	22	1280	600	600	A (ANSI/EIA)	7035	W (wanden)
	27	1500	800	800	T (T-PROFIEL)	XXXX	A (aanbouw set)
	37	1930		950			
	41	2115					
	45	2300					
Voorbeeld : RE-2115-800-950-T-7035-W							
RE		2115	800	950	T	7035	W



 **Kransch**

Het functioneren van uw serverruimte of datacenter is belangrijk voor de IT performance van uw organisatie.


Met de hoogwaardige producten van Kransch creëert u een stabiele infrastructuur waarin uw hardware optimaal functioneert.

 **VOLTEC**  
CABLE SOLUTIONS

## WAND-/PATCHKAST

- Frame** Poeder gecoat plaatstaal.
- Kleuren** Raamwerk RAL 7016 en plaatwerk RAL 7035.
- Deur** Zichtdeur van 6mm (serie 3800 4mm) veiligheidsglas inclusief knevelsluiting en slot. Links- of rechtsdraaiend. Is zonder gereedschap demontabel.
- 19" Frame** Twee in diepte verstelbare 19" frames voorzien van standaard ANSI/EIA-310 profiel. De 3000 serie is ook verkrijgbaar met innovatief T-profiel. Dit is een aluminium extrusie profiel waarin standaard 19" panelen kunnen worden gemonteerd. De panelen kunnen hierin eenvoudig worden verschoven en zijn niet gebonden aan een vast raster. Kast wordt geleverd inclusief 20 moeren en schroeven.
- Normering** IP40, DIN 41494, VDE
- Aarding** Volledig stervormig geaard en voorzien van potentiaalverheffingsstrook.
- Zijwanden** Zijwanden demontage met snelsluiting (serie 3000).
- Kabelinvoer** Achterwand is voorzien van een afdekplaat ten behoeve van kabeldoorvoer.
- Montage** Geschikt voor wandmontage (uitgezonderd de 800mm diepe kasten) en als staande kast. Hiervoor is de kast voorzien van 4 stelvoeten.

Kabelbevestigingsrail is horizontaal tegen achterzijde gemonteerd. Draagvermogen is maximaal 50 kg

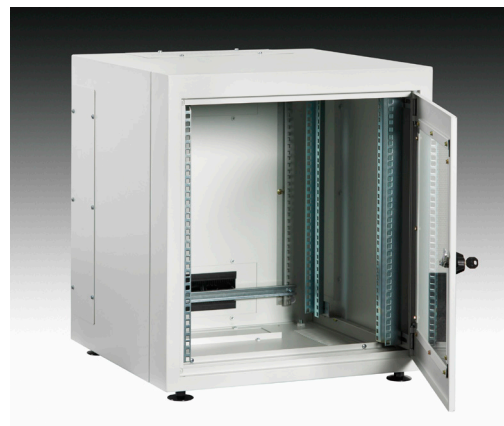

Serie 3800



Serie 3000

Serie	HE	Hoogte	Breedte	Diepte	19" Profiel	Kleur (RAL)
3800	6	420	600	500	A (ANSI/EIA)	7035
	9	545		600		
	12	690		800		
	15	820				
	22	1130				
3000	9	465	600	600	A (ANSI/EIA)	
	12	595		800*	T (T-profiel)	
	15	730				
	18	865				
	22	1040				

(\* Alleen voor HE 15 en HE 22)

## WANDKAST

- Frame** Poeder gecoat plaatstaal.
- Kleuren** Standaard lichtgrijs RAL7035.
- Deuren** Zichtdeur van 6mm veiligheidsglas inclusief knevelsluiting en slot. Links- of rechtsdraaiend. Is zonder gereedschap demontabel.
- 19" Frame** Twee in diepte verstelbare 19"frames, inclusief 20 moeren en schroeven
- Normering** IP40, DIN 41494, VDE
- Aarding** Volledig stervormig geaard en voorzien van potentiaalverheffingsstrook.
- Kabelinvoer** Boven- en onderkant achterdeel zijn voorzien van kabeldoorvoer mogelijkheden en afdekplaat.
- Ventilatie** Boven- en onderkant zwenkdeel voorzien van afdekplaat t.b.v. ventilatie.
- Montage** Wandmontage.



Kabelbevestigingsrail is horizontaal tegen achterzijde gemonteerd.

Serie	HE	Hoogte	Breedte	Diepte	19" Profiel	Kleur (RAL)
4000	6	400	600	500	A (ANSI/EIA)	7035
	9	540				
	12	665				
	15	730				
	18	935				
Voorbeeld : 4000-9-540-600-500-A-7035						
4000	9	540	600	500	A	7035



 **Kransch**

 **VOLTEC**  
CABLE SOLUTIONS

## NETWERK-/SERVERKAST

- Frame** Poeder gecoat plaatstaal.
- Kleuren** Standaard zwart RAL9011, optioneel leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.
- Deuren** Geperforeerde voordeur links- of rechtsdraaiend voorzien van handgreep en cilinderslot.  
Geperforeerde dubbel openslaande achterdeur.  
Optioneel ook leverbaar met blind- of zichtdeur.
- 19" Frame** Twee in diepte verstelbare 19" frames voorzien van standaard ANSI/EIA-310 profiel.  
Kast wordt geleverd inclusief 50 moeren en schroeven.
- Normering** IP40, DIN 41494, VDE
- Aarding** Volledig stervormig geaard en voorzien van potentiaalverheffingsstrook.
- Kabelinvoer** Open bodem (afdichting mogelijk), dak voorzien van kabelinvoer mogelijkheid.
- Sokkel** 100mm sokkel met afneembare ventilatiepanelen of 4 dubbele zwenkwielen (90kg per wiel).
- Zijwanden** Demontabele aluminium zijwanden voorzien van veiligheidssnelsluiting en twee handvaten. Ook leverbaar zonder zijwanden, met kastaanbouwset.



### Bestelnummer codering

Serie	HE	Hoogte	Breedte	Diepte	19" Profiel	Kleur	Zijwanden	Sokkel
SK	42	2000	600	1050	A (ANSI/EIA)	9011	Z (zijwanden)	S (sokkel)
			800			xxxx	A (aanbouw set)	W (wielen)
Voorbeeld : SK-2000-800-1050-A-9011-Z-S								
SK		2000	800	1050	A	9011	Z	S



## NETWERK-/SERVERKAST

- Frame** Poeder gecoat plaatstaalframe, draagvermogen 1000kg. Gewicht 175kg.
- Kleuren** Standaard zwart RAL9011, optioneel leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.
- Deuren** Zichtdeur met 4mm veiligheidsglas links- of rechtsdraaiend voorzien van handgreep en cilinderslot. Plaatstalen achterdeur. Geperforeerde deuren optioneel leverbaar.
- 19" Frame** Twee in diepte verstelbare 19" frames voorzien van standaard ANSI/EIA-310 profiel.
- Normering** IP40, DIN 41494, VDE. Optioneel ook leverbaar in IP54.
- Aarding** Volledig stervormig geaard en voorzien van potentiaalverheffingsstrook.
- Ventilatie** Centrale opening in dak en bodem voorzien van luchtfilter. Ventilatorunit optioneel leverbaar.
- Kabelinvoer** Dak- en bodemdoorvoer mogelijkheden aan achterkant en zijkanten. Inclusief één borstel-doorvoering.
- Sokkel** 100mm sokkel met afneembare ventilatiepanelen. Ook verkrijgbaar met wielen.
- Zijdeuren** Afsluitbare blind zijdeuren. Ook leverbaar zonder zijdeuren, maar met kastaanbouwset.

### Bestelnummer codering

Serie	HE	Hoogte	Breedte	Diepte	19" Profiel	Kleur (RAL)	Zijwanden
BR	42	2000	800	1050	A (ANSI/EIA)	9011	Z (zijwanden)
			1050	800		xxxx	A (aanbouw set)
Voorbeeld: BR-2000-800-1050-A-9011-Z							
BR		2000	800	1050	A	9011	Z






 **Kransch**

*"De Kranschkasten die we hebben ontvangen zijn stevig en mooi om te zien. Daarnaast zijn de kasten eenvoudig te monteren en zeer flexibel in gebruik."*


## TOEBEHOREN

Alle toebehoren worden geleverd in de kleur lichtgrijs, RAL7035, maar zijn ook leverbaar in het zwart RAL9011 en optioneel in elke ander RAL-kleur.

LEGBORDEN	Hoogte	Diepte	Draagvermogen	19" Profiel	Kleur (RAL)
Vast	1 HE	600	50 kg	A (ANSI)	7035
Vast	1 HE	600	50 kg	T (T-Profiel)	7035
Vast	1 HE	800/950	50 kg	A (ANSI)	7035
Vast	1 HE	800/950	50 kg	T (T-Profiel)	7035
Vast	1 HE	800/950	100 kg	A (ANSI)	7035
Verstelbaar 580-800mm	1 HE	800/950	50 kg	A (ANSI)	7035
Verstelbaar 580-800mm	1 HE	800/950	50 kg	T (T-Profiel)	7035
Uitschuifbaar	1 HE	600	50 kg	A (ANSI)	7035
Uitschuifbaar	1 HE	600	50 kg	T (T-Profiel)	7035
Uitschuifbaar	1 HE	800/950	50 kg	A (ANSI)	7035
Uitschuifbaar	1 HE	800/950	50 kg	T (T-Profiel)	7035
Legbord	2 HE	250			7035
Legbord	2 HE	350			7035
Legbord	2HE	400			7035



Legbord vast/verstelbaar




Legbord uitschuifbaar



Legbord

## RANGEERPANELEN

	Hoogte	Beugels	Maat	Kleur
Rangeerpaneel staalbeugels	1 HE	4	40 x 70 mm	7035
Rangeerpaneel staalbeugels	2 HE	4	40 x 70 mm	7035
Rangeerpaneel kunststofbeugels klein	1 HE	4	42 x 60 mm	7035
Rangeerpaneel kunststofbeugels groot	1 HE	4	42 x 90 mm	7035

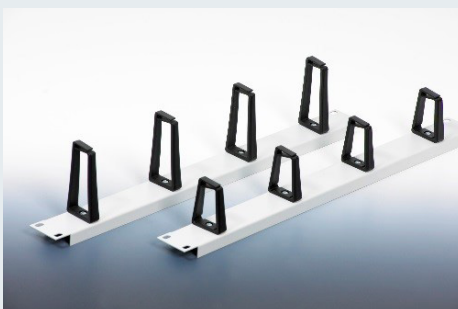

Kunststofbeugels



Staalbeugels

<b>BLINDPANELEN</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Kleur (RAL)</b>
Blindpaneel 1HE	1 HE	7035
Blindpaneel 2HE	2 HE	7035
Blindpaneel 3HE	3 HE	7035
Blindpaneel 4HE	4 HE	7035
Blindpaneel 5HE	5 HE	7035
Blindpaneel 6HE	6 HE	7035



<b>GLIJPROFIEL</b>	<b>Diepte</b>	<b>19" Profiel</b>
Glijprofiel	600	A (ANSI)
Glijprofiel	600	T (T-Profiel)
Glijprofiel	800/950	A (ANSI)
Glijprofiel	800/950	T (T-Profiel)



### **VENTILATORDAK Ventilatoren**

Ventilatordak RE	1
Ventilatordak RE	2
Ventilatordak RE	3
Ventilatordak RE	4
Ventilatordak SK	1
Ventilatordak SK	2
Ventilatordak SK	3
Ventilatordak SK	4
Ventilatordak BR	2
Ventilatordak BR	4
Ventilatordak BR	6



<b>FILTERS</b>	<b>Serie</b>	<b>Kleur (RAL)</b>
Filterunit	RE	7035
Filterunit	RE	9011
Filterunit	BR	7035
Filterunit	BR	9011
Vervangingsfilter	RE	-
Vervangingsfilter	BR	-



### **VERLICHTING**

Kastverlichting voorzien van deurschakelaar en CEE7/4 contactdoos met aan/uit-schakelaar. 14Watt TL-lamp. LED kastverlichting.





Made in Germany

Postbus 235 | 6400 AE Heerlen  
Nieuw Eyckholt 282 | 6419 DJ Heerlen

T +31 (0)45 571 80 90  
F +31 (0)45 571 41 32  
info@voltec.nl | www.voltec.nl

